



PACi
ELITE/STANDAARD

LAGE DRUK KANAAL MODELLEN PACI STANDAARD EN ELITE INVERTER+

Deze kanaal modellen bieden veel flexibiliteit bij de installatie omdat ze slechts 250 mm hoog zijn. Hierdoor zijn ze voor vele toepassing geschikt, met name voor locaties met weinig ruimte boven het systeemplafond.




Uitblaas temperatuur regeling

Hierdoor wordt de koelere tocht tijdens het verwarmen gereduceerd.

Systeem voorbeeld

Een servicelui (450x450 mm of groter) is noodzakelijk aan de kant van de onderhoudsopening in het binnendeel.

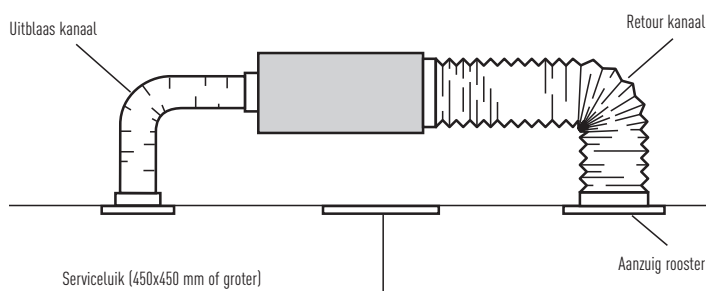

Lage druk kanaal model (Type PN)

Ultra dun: slechts 250 mm hoogte voor alle modellen.



LAGE DRUK KANAAL MODELLEN

PACI STANDAARD EN ELITE INVERTER+

STANDAARD BEDIENING

Bedrade afstandbediening
CZ-RTIC2



OPTIONELE BEDIENINGEN

Draadloze afstandbediening
CZ-RWSU2



Eenvoudige bedrade afstandbediening
CZ-RE2C2



Aansluitbaar
op alle ECDI
bedieningsystemen



U-60PE1E5 U-50PE1E5
U-71PE1E5



U-100PE1E5 U-60PE1E5
U-125PE1E5 U-71PE1E5
U-100PE1E8 U-71PE1E8
U-125PE1E8




U-140PE1E8 U-125PE1E8
U-100PE1E8 U-140PE1E8
U-125PE1E5



- Compacte binnenunits zonder verlies van statische druk
- Slechts 250 mm hoog
- 50Pa externe statische druk
- Eenvoudig onderhoud door externe elektrische doos
- DC ventilatormotor voor hogere efficiëntie
- 3 snelheden fan te bedienen met bedrade en draadloze afstandsbediening

Koele lucht reductie tijdens verwarming

Accurate temperatuur meting bij sensor E1/E2 om te voorkomen dat tijdens verwarmen een koelere tocht ontstaat.

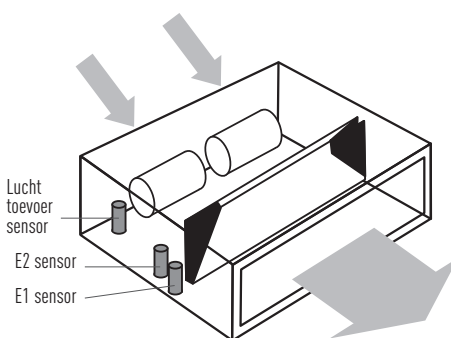

Internet Control Ready
Referentie PA-RC2-WIFI-1


Bedien uw airconditioner waar u ook bent. Regel uw comfort naar behoefte tegen het laagste energieverbruik.

Regel uw binnenklimaat met uw iPad, iPhone, Android-toestel of vanaf een pc met internettoegang en gebruik IntesisHome®. Het biedt u dezelfde functies als thuis: start/stop, bedrijfsmodus, temperatuur instellen, kamertemperatuur aflezen, ventilatie snelheid en uitblaas richting. Ervaar de nieuwe, geavanceerde functionaliteit van IntesisHome® voor optimaal comfort en rendement met het laagste energieverbruik.

PACi Elite behoudt capaciteit tot -15°C

De PACi Elite biedt verwarmingscapaciteit bij lage buitentemperaturen, gegarandeerd tot -15°C.

De getoonde grafiek is van de PACi Elite U-100PE1E5 en U-100PE1E8.



LAGE DRUK KANAAL UNIT PACi STANDAARD EN ELITE INVERTER+	Koelen				Verwarmen				Geluidsdruk-niveau Koelen-Verw. (Hi/Lo/S-Lo) dB(A)	Afm. (Binnen) H x B x D mm	Afm. (Buiten) H x B x D mm	Bedrijfstemperatuur Koelen-Verw. Min/Max °C
	Capaciteit	EER	SEER	Opgenomen vermogen	Capaciteit	COP	SCOP	Opgenomen vermogen				
	Nom (Min - Max) kW	Nominaal W/W	Nominaal W/W	Nominal (Min - Max) kW	Nom (Min - Max) kW	Nominaal W/W	Nominaal W/W	Nominaal (Min - Max) kW				
Lage druk kanaal unit PACi Standaard Inverter+												
KIT-60PNY1E5A	6.0 (2.0 - 7.0)	3.02	4.70 B	1.990 (0.325 - 2.940)	6.0 (1.8 - 7.0)	3.61	3.80 A	1.660 (0.275 - 2.420)	43 / 41 / 36 - 43 / 41 / 36	250 x 1000 x 650	569 x 790 x 285	-10 / 43 - -15 / 24
KIT-71PNY1E5A	7.1 (2.0 - 7.7)	2.76	5.00 B	2.570 (0.325 - 3.230)	7.1 (1.8 - 8.1)	3.41	3.80 A	2.080 (0.275 - 2.780)	43 / 41 / 36 - 43 / 41 / 36	250 x 1000 x 650	569 x 790 x 285	-10 / 43 - -15 / 24
KIT-100PNY1E5A	10.0 (2.7 - 11.5)	2.81	5.30 A	3.550 (0.570 - 4.300)	10.0 (2.1 - 13.8)	3.41	3.80 A	2.935 (0.450 - 4.100)	44 / 42 / 37 - 44 / 42 / 37	250 x 1200 x 650	996 x 940 x 340	-10 / 43 - -15 / 24
KIT-125PNY1E5A	12.5 (3.8 - 13.5)	2.81	2.81 C	4.445 (0.950 - 5.200)	12.5 (3.4 - 15.0)	3.41		3.665 (0.780 - 4.600)	45 / 43 / 38 - 45 / 43 / 38	250 x 1200 x 650	996 x 940 x 340	-10 / 43 - -15 / 24
KIT-100PNY1E8A	10.0 (2.7 - 11.5)	2.81	5.20 B	3.550 (0.570 - 4.300)	10.0 (2.1 - 13.8)	3.41	3.80 A	2.935 (0.450 - 4.100)	44 / 42 / 37 - 44 / 42 / 37	250 x 1200 x 650	996 x 940 x 340	-10 / 43 - -15 / 24
KIT-125PNY1E8A	12.5 (3.8 - 13.5)	2.81	2.81 C	4.445 (0.950 - 5.200)	12.5 (3.4 - 15.0)	3.41		3.665 (0.780 - 4.600)	45 / 43 / 38 - 45 / 43 / 38	250 x 1200 x 650	996 x 940 x 340	-10 / 43 - -15 / 24
KIT-140PNY1E8A	14.0 (3.3 - 15.5)	3.01	3.01 B	4.650 (1.000 - 6.200)	14.0 (4.1 - 16.0)	3.61		3.880 (1.050 - 5.400)	46 / 44 / 39 - 46 / 44 / 39	250 x 1200 x 650	1416 x 940 x 340	-10 / 43 - -15 / 24
Lage druk kanaal unit PACi Elite Inverter+												
KIT-50PN1E5	5.0 (1.5 - 5.6)	3.21	4.6 B	1.560 (0.260 - 2.310)	5.6 (1.5 - 6.3)	3.22	3.8 A	1.740 (0.220 - 2.520)	41 / 39 / 35 - 41 / 39 / 35	250 x 780 x 650	569 x 790 x 285	-15 / 46 - -20 / 24
KIT-60PN1E5A	6.0 (2.5 - 7.1)	3.24	5.5 A	1.850 (0.550 - 2.105)	7.0 (2.0 - 8.0)	3.61	3.8 A	1.940 (0.500 - 2.580)	43 / 41 / 36 - 43 / 41 / 36	250 x 1000 x 650	996 x 940 x 340	-15 / 46 - -20 / 24
KIT-71PN1E5A	7.1 (2.5 - 8.0)	3.30	5.5 A	2.150 (0.550 - 2.750)	8.0 (2.0 - 9.0)	3.54	3.7 A	2.260 (0.500 - 2.920)	43 / 41 / 36 - 43 / 41 / 36	250 x 1000 x 650	996 x 940 x 340	-15 / 46 - -20 / 24
KIT-100PN1E5A	10.0 (3.3 - 12.5)	3.75	6.0 A+	2.670 (0.870 - 3.800)	11.2 (4.1 - 14.0)	3.80	3.9 A	2.950 (0.980 - 4.500)	44 / 42 / 37 - 44 / 42 / 37	250 x 1200 x 650	1416 x 940 x 340	-15 / 46 - -20 / 24
KIT-125PN1E5A	12.5 (3.3 - 14.0)	3.21		3.890 (1.000 - 4.800)	14.0 (4.1 - 16.0)	3.61		3.880 (1.050 - 5.400)	45 / 43 / 38 - 45 / 43 / 38	250 x 1200 x 650	1416 x 940 x 340	-15 / 46 - -20 / 24
KIT-140PN1E5A	14.0 (3.3 - 15.5)	3.01		4.650 (1.000 - 6.200)	16.0 (4.1 - 18.0)	3.41		4.690 (1.050 - 6.100)	46 / 44 / 39 - 46 / 44 / 39	250 x 1200 x 650	1416 x 940 x 340	-15 / 46 - -20 / 24
KIT-71PN1E8A	7.1 (2.5 - 8.0)	3.30	5.2 A	2.150 (0.660 - 2.750)	8.0 (2.0 - 9.0)	3.54	3.7 A	2.260 (0.600 - 3.000)	43 / 41 / 36 - 43 / 41 / 36	250 x 1000 x 650	996 x 940 x 340	-15 / 46 - -20 / 24
KIT-100PN1E8A	10.0 (3.3 - 12.5)	3.75	5.8 A+	2.670 (0.870 - 3.800)	11.2 (4.1 - 14.0)	3.80	3.8 A	2.950 (0.980 - 4.500)	44 / 42 / 37 - 44 / 42 / 37	250 x 1200 x 650	1416 x 940 x 340	-15 / 46 - -20 / 24
KIT-125PN1E8A	12.5 (3.3 - 14.0)	3.21		3.890 (1.000 - 4.800)	14.0 (4.1 - 16.0)	3.61		3.880 (1.050 - 5.400)	45 / 43 / 38 - 45 / 43 / 38	250 x 1200 x 650	1416 x 940 x 340	-15 / 46 - -20 / 24
KIT-140PN1E8A	14.0 (3.3 - 15.5)	3.01		4.650 (1.000 - 6.200)	16.0 (4.1 - 18.0)	3.41		4.690 (1.050 - 6.100)	46 / 44 / 39 - 46 / 44 / 39	250 x 1200 x 650	1416 x 940 x 340	-15 / 46 - -20 / 24

KIT-__E5 enkel fase // KIT-__E8 drie fasen. De SEER en SCOP kolommen geven de Seasonal Efficiency weer volgens de ErP richtlijn 206/2012. Bij modellen met een hogere capaciteit dan 12 kW wordt alleen de nominale EER en COP weergegeven.

Internet Control is een volgende generatie systeem dat een gebruiksvriendelijke afstandsbediening van airconditioning of warmtepomp units van overal, met behulp van een eenvoudige Android of iOS smartphone, tablet of pc via internet is.

Inverter+ systemen verbeteren de karakteristieken van normale Inverter modellen met 20%. Dit betekent 20% minder verbruik en dus 20% lagere energierekening. De Inverter+ modellen zijn ook A Klasse bij zowel koelen als verwarmen.

Uitzonderlijke seizoensgebonden koeling. Efficiëntie op basis van de nieuwe ErP regelgeving. Een hoger SEER getal betekent een grotere efficiëntie. Bespaar het hele jaar terwijl u koelt.

Uitzonderlijke seizoensgebonden verwarming. Efficiëntie op basis van de nieuwe ErP regelgeving. Een hoger SCOP getal betekent een grotere efficiëntie. Bespaar het hele jaar terwijl u verwarmt.

Tot -15°C in alleen koelenmodus. De airconditioner werkt alleen in de koelenmodus bij temperaturen tot -15°C.

Tot -20°C in verwarmingsmodus. De airconditioner werkt als warmtepomp bij buitentemperaturen van zelfs -20°C.

De communicatiepoort is in de binneneenheid geïntegreerd. Hierdoor heeft u op een eenvoudige manier controle over de Panasonic warmtepomp van uw thuis- of gebouwen management systeem.

Met het Panasonic renewaal systeem kunt bestaande goede R22 leidingen opnieuw gebruiken voor zeer efficiënte R410 systemen.

5 JAAR garantie.